

AMERITRON AL-1500XCE

HF AMPLIFIER 3CX1500/8877
OUTPUT 2500+ W PEP



Algemene specificaties

- Voedingsspanning 100, 110, 120, 210, 220, 230 en 240 VAC met inschakelvertraging
- 1 x 3CX1500A7 in geaard-roosterschakeling, klasse AB2 met dynamische ALC
- Afstembaar input Pi-filter per band
- Afstembaar uitgangs Pi-filter met PLATE en LOAD tuning caps met 6:1 vertraging
- ALC spanning, regelbaar 0-20 V m.b.v. potmeter achterzijde
- Luchtgekoeld d.m.v. ingebouwde ventilator
- Instrument voor anodestroom, hoogspanning, forward power output en ALC
- Instrument voor roosterstroom
- Hoogspanning 3600 V (onbelast) / 3300 V (belast)
- SO 239 aansluitingen voor input en output
- Tulp sockets voor PTT, ALC en 12 VDC (100 mA)

Specificaties AL-1500XCE

Power output : 2500+ W PEP/1500 W CW | Op 10/12 m. kan het uitgangsvermogen minder zijn

Power input : 65-100 W


Frequentiebereik : 10-160 m., incl. WARC

Buistype : 1 x 3CX1500/8877

Afmetingen : B 432 x D 470 x H 254 cm

Gewicht : 35 kg

Colli : 3 | bij verzending worden trafo en de buis separaat verpakt meegeleverd.

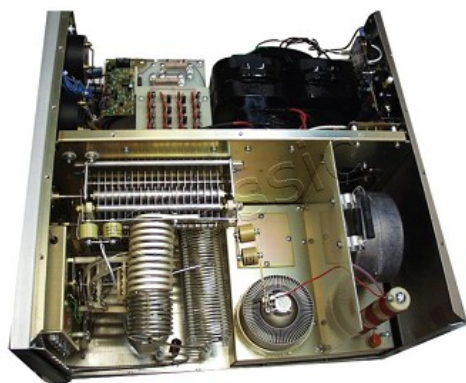

Article id: **AMERITRON AL-1500XCE**

Price: **€ 5395,00**

ex VAT € 4458,68