

AMERITRON AL-800HXCE

HF AMPLIFIER 2 X 3CX800A7
OUTPUT 1500+ W PEP



Algemene specificaties

- Voedingsspanning 100, 110, 120, 210, 220, 230 en 240 VAC met inschakelvertraging
- 2 x 3CX800A7 in geaard-roosterschakeling, klasse AB2 met dynamische ALC
- Instrument voor hoogspanning, forward/reflected output power, SWR, ALC en ALC-set
- Instrument voor anode- en roosterstroom
- Afstembaar input PI-filter per band
- Afstembaar uitgangs PI-filter met PLATE en LOAD tuning caps met 6:1 vertraging
- ALC spanning, regelbaar 0-10V m.b.v. potmeters achterzijde en front
- Hoogspanning 2600 V (onbelast) / 2300 V (belast)
- Luchtgekoeld d.m.v. ingebouwde ventilator
- SO 239 aansluitingen voor input en output
- Tulp sockets voor PTT, ALC en 12 VDC (100 mA)

Specificaties AL-800HXCE

Power output : 1500+ W PEP / 1500 W CW

Power input : 55-100 W


Frequentiebereik : 10-160 m., incl. WARC

Buistype : 2 x 3CX800A7

Afmetingen : B 368 x D 438 x H 216 cm

Gewicht : 23,6 kg

Colli : 4 | bij verzending worden trafo en de buizen separaat verpakt meegeleverd.

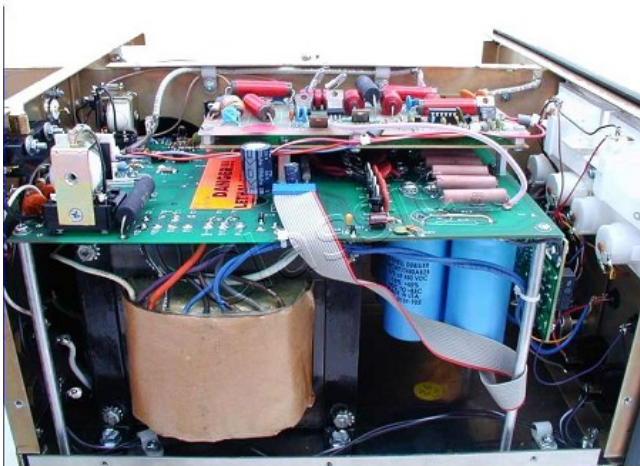

Article id: **AMERITRON AL-800HXCE**

Price: **€ 4090,00**

ex VAT € 3380,17